

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
24.06.2020 г.



Дата обновления:
24.06.2020 г.

Страница 1 из 3

Название продукта: лента маскирующе-отгибаящая ТОМ 2. APP №: 070305.

Самоклеящаяся перфорированная лента для защиты и одновременного отгибания резиновых уплотнений автомобиля с делимой пленкой, предназначенная для маскировки таких элементов кузова, как уплотнения окон, откидных верхов, ламп и т.д. во время лакировки.


Упаковка: катушка в коробке

Размеры ленты на катушке: 50 мм x 10 м

Строение:

1. Бумажный держатель
2. Клей
3. Носитель
4. Делимая пленка

- 1 Papierowy uchwyt
- 2 Klej
- 3 Nośnik
- 4 Dzielona klisza

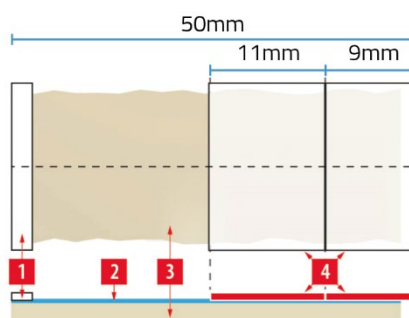

Технические характеристики:

Материал клея: каучуковый клей

Материал ленты (носитель): пропитанная и крепированная бумага

Цвет ленты: желтый

Толщина ленты: 0,265 мм

Ширина ленты: 50 мм (± 1 мм)

Длина ленты: 10 м ($\pm 0,1$ м)

Ширина делимой пленки: 11 мм + 9 мм

Прилипаемость: 24,5 Н / 25 мм

Прочность на растяжение: > 34 Н / см (AFERA 5004).

Приведенная выше информация соответствует текущему уровню знаний о наших продуктах и возможностях их применения. Это не гарантирует определенных свойств или пригодности для использования в особых условиях. Следует соблюдать инструкции и предупреждения, содержащиеся на этикетках продуктов и в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
24.06.2020 г.



Дата обновления:
24.06.2020 г.

Страница 2 из 3

Название продукта: лента маскирующе-отгибающая ТОМ 2. APP №: 070305.

Удлинение при разрыве: > 9% (AFERA 5004).

Область применения:

- Позволяет лакировать поверхность под краем уплотнения, не удаляя его.
- Для защиты уплотнений.
- Для маскировки декоративных планок.


Свойства:

- Для использования с органическими и водорастворимыми лаками.
- Поперечная перфорация ленты позволяет использовать ее без дополнительных инструментов, напр. ножниц.
- Короткие отрезки ленты между перфорациями позволяют маскировать углы уплотнений с небольшими радиусами.
- Одна ширина делимой пленки 11/9 мм позволяет работать в широком диапазоне размеров уплотнений.
- Удобный бумажный держатель для быстрого и легкого отклеивания.
- Не оставляет следов клея и выдерживает повышенную температуру.

Основание: Поверхности, обклеиваемые лентой, должны быть сухими, без пыли и обезжиренными. Лента предназначена для использования на пластиковых, металлических и стеклянных поверхностях, а также покрытых лаком и эмалью.

Способ применения: Выберите поверхность для маскировки. Оторвите нужный фрагмент ленты вдоль перфорации и всуньте сторону с пленкой в зазор между уплотнением и оконным отверстием. Аккуратно потянув за ленту, поднимите край уплотнения и обклейте его лентой, фиксируя ее положение. Защитите остальную поверхность стекла бумагой или фольгой. Как только лак высохнет, удалите ленту, потянув за бумажный держатель.

Условия хранения: Хранить в чистых, сухих и хорошо проветриваемых помещениях при температуре от +15°C до +25°C и относительной влажности 50%.



Приведенная выше информация соответствует текущему уровню знаний о наших продуктах и возможностях их применения. Это не гарантирует определенных свойств или пригодности для использования в особых условиях. Следует соблюдать инструкции и предупреждения, содержащиеся на этикетках продуктов и в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дата разработки:
24.06.2020 г.



Дата обновления:
24.06.2020 г.
Страница 3 из 3

**Название продукта: лента маскирующе-отгибающая ТОМ 2.
APP №: 070305.**

Правила техники
безопасности:



Только для профессионального использования.

См. текст, содержащийся на этикетках продукта или в паспорте безопасности продукта.

Пользователь должен соблюдать правила техники безопасности, действующие в стране использования продукта.

Приведенная выше информация соответствует текущему уровню знаний о наших продуктах и возможностях их применения. Это не гарантирует определенных свойств или пригодности для использования в особых условиях. Следует соблюдать инструкции и предупреждения, содержащиеся на этикетках продуктов и в паспорте безопасности. Мы не несем никакой ответственности, если на конечный результат работы повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.

APP Sp. z o.o. 62-300 Вжесня, ул. Пшемыслова, д. 10, тел.: + 48 61 437 00 00.